



LET'S BUILD A BETTER FUTURE

 DRZWI WEJŚCIOWE / seria **AP**



## Komfort od progu

Drzwi wejściowe stanowią jeden z ważniejszych elementów naszego domu. Ochrona domu przed zimnem, deszczem czy włamywaczami, to tylko niektóre ich funkcje. Dzięki drzwiom, możemy także odgradzić się od hałasów z ulicy. Jak jednak wybrać te, które spełnią nasze oczekiwania i będą służyły nam przez lata?

Kwestią, na którą należy zwrócić uwagę zanim kupimy drzwi, jest współczynnik przenikania ciepła. Im jego wartość jest niższa, tym więcej ciepła zostanie w naszym domu. W ofercie firmy Aluprof dostępne są Drzwi Panelowe o współczynniku  $U_D$  na poziomie  $0,50 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ .

Wybierając drzwi do domu, warto również zwrócić uwagę na ich wodoszczelność. Od niej zależy bowiem, czy w przypadku silnej wichury i ulewnego deszczu, do wnętrza nie dostanie się woda. Oczywiście im jest ona wyższa, tym lepiej drzwi chronią nasz dom. Aluprof oferuje drzwi panelowe w klasie E1200 (1200 Pa).

Panele wypełniające montowane w skrzydłach drzwi opartych na systemach MB-70, MB-79N, MB-86 oraz MB-104 Passive oferowane są w bogatej palecie barw oraz struktur. Elementy te mogą być frezowane, zdobione aplikacjami lub wykonane ze szkła zespolonego. Drzwi Panelowe można wykonać w bardzo dużych rozmiarach – aż do 1,40 m szerokości i niemal 2,60 m wysokości. Jeśli zatem marzy nam się imponujące wejście, sprawdzą się one idealnie. Drzwi powinniśmy przede wszystkim dopasować do stylu domu. Jeśli nasze wnętrza urządzone są tradycyjnie, warto zamontować skrzydło z panelami szklanymi lub w okleinie drewnopodobnej. Natomiast miłośnicy nowoczesnych aranżacji, mogą zdecydować się na kolory z palety RAL w odcieniu grafitu.

Poświęcając chwilę na dobór drzwi, możemy stworzyć piękne wejście, które oczaruje naszych gości oraz sprawi, że pocujemy się w nim jak w bezpiecznej przystani.

## MB-104 Passive


# $U_D$ od 0,50 W/m<sup>2</sup>K

Konstrukcja drzwi panelowych bazuje na systemie termoizolowanych kształtowników aluminiowych MB-104 Passive, który jest w obecnej ofercie ALUPROF najbardziej zaawansowanym technologicznie systemem drzwiowym. Profil skrzydła jest dostosowany do łączenia ze specjalnymi wypełnieniami, zlicowanymi z powierzchnią ościeżnicy. System ten jest dedykowany do domów pasywnych i energooszczędnych.

Estetyczne panele ozdobne, dostępne w wielu różnych wzorach i kolorach palety RAL oraz drewnopodobnych

Warianty konstrukcji: SI, SI+ oraz AERO

Centralne uszczelki mocowane po obwodzie skrzydła i ościeżnicy - uszczelniają, maskują i podnoszą właściwości termiczne drzwi

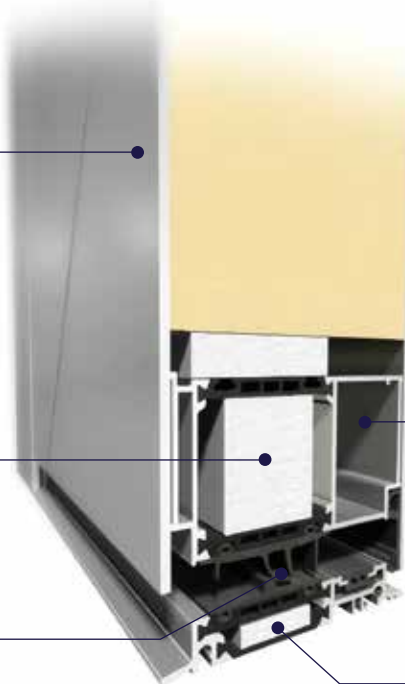

### Dane techniczne:

Głębokość ramy	95 mm
Głębokość skrzydła	95 mm
Grubość panelu wypełniającego	do 95 mm
Maksymalne wymiary skrzydła	(H×L) L do 1400 mm, H do 2600 mm

### Parametry techniczne:

Przepuszczalność powietrza	Klasa 4, EN 12207
Wodoszczelność	Klasa E1200 (1200 Pa), EN 12208
Odporność na obciążenie wiatrem	Klasa C4/B4, EN 12210
Izolacyjność termiczna	$U_D$ od 0,50 W/m <sup>2</sup> K
Antywłamaniowość	RC2

Dylatacyjne kształtowniki skrzydeł drzwi

Próg o szerokości 95 mm - taka sama szerokość progu i ościeżnicy

## MB-86

# $U_D$ od 0,66 W/m<sup>2</sup>K

Konstrukcja drzwi panelowych bazuje na systemie termoizolowanych kształtowników aluminiowych MB-86, który podobnie jak system MB-104 Passive jest dedykowany dla budownictwa energooszczędnego i pasywnego. Profil skrzydła jest dostosowany do łączenia ze specjalnymi wypełnieniami, zlicowanymi z powierzchnią ościeżnicy.

Estetyczne panele ozdobne, dostępne w wielu różnych wzorach i kolorach palety RAL oraz drewnopodobnych

Cztery warianty konstrukcji: ST, SI, SI+ oraz AERO, pozwalające uzyskać bardzo dobre parametry termiczne



### Dane techniczne:

Głębokość ramy	77 mm
Głębokość skrzydła	77 mm
Grubość panelu wypełniającego	44 i 77 mm
Maksymalne wymiary skrzydła	(H×L) L do 1400 mm, H do 2600 mm

### Parametry techniczne:

Przepuszczalność powietrza	Klasa 4, EN 12207
Wodoszczelność	Klasa E900 (900 Pa), EN 12208
Odporność na obciążenie wiatrem	Klasa C5/B5, EN 12210
Izolacyjność termiczna	$U_D$ od 0,66 W/m <sup>2</sup> K
Antywłamaniowość	RC2

Szttywne i wytrzymałe kształtowniki dylatacyjne pozwalające na wykonanie drzwi o dużych gabarytach

Uszczelki zapewniające wysoką szczelność na wodę i powietrze, co wpływa na komfort użytkowania i oszczędność kosztów

## MB-79N

# $U_D$ od 0,8 W/m<sup>2</sup>K

Konstrukcja drzwi panelowych bazuje na popularnych systemach termoizolowanych kształtowników aluminiowych MB-79N ST, MB-79N SI oraz MB-79N SI+. Profil skrzydła jest dostosowany do łączenia ze specjalnymi wypełnieniami, które mogą być zlicowane z powierzchnią ościeżnicy.

Estetyczne panele ozdobne, dostępne w wielu różnych wzorach i kolorach palety RAL oraz drewnopodobnych

Dylatacyjne kształtowniki i panele skrzydeł drzwi

Trzy warianty konstrukcji: MB-79N ST, MB-79N SI oraz MB-79N SI+, pozwalające uzyskać bardzo dobre parametry termiczne

**Dane techniczne:**

Głębokość ramy	70 mm
Głębokość skrzydła	70 mm
Grubość panelu wypełniającego	44 i 70 mm
Maksymalne wymiary skrzydła	(H×L) L do 1400 mm, H do 2600 mm

**Parametry techniczne:**

Przepuszczalność powietrza	Klasa 3, EN 12207
Wodoszczelność	Klasa E900 (900 Pa), EN 12208
Odporność na obciążenie wiatrem	Klasa C5/B5, EN 12210
Izolacyjność termiczna	$U_D$ od 0,8 W/m <sup>2</sup> K
Antywłamaniowość	RC2

Uszczelki zapewniające wysoką szczelność na wodę i powietrze, co wpływa na komfort użytkownika i oszczędność kosztów



## MB-70

# $U_D$ od 0,9 W/m<sup>2</sup>K

Konstrukcja drzwi panelowych bazuje na popularnych systemach termoizolowanych kształtowników aluminiowych MB-70 oraz MB-70HI, które dopełniają ofertę energooszczędnych drzwi Aluprof. Podobnie jak w pozostałych systemach drzwi panelowych profil skrzydła jest dostosowany do łączenia ze specjalnymi wypełnieniami, które mogą być zlicowane z powierzchnią ościeżnicy.

Estetyczne panele ozdobne, dostępne w wielu różnych wzorach i kolorach palety RAL oraz drewnopodobnych

Dylatacyjne kształtowniki i panele skrzydeł drzwi

Dwa warianty konstrukcji: MB-70 oraz MB-70HI, pozwalające uzyskać bardzo dobre parametry termiczne



### Dane techniczne:

Głębokość ramy	70 mm
Głębokość skrzydła	70 mm
Grubość panelu wypełniającego	44 i 70 mm
Maksymalne wymiary skrzydła	(H×L) L do 1200 mm, H do 2400 mm

### Parametry techniczne:

Przepuszczalność powietrza	Klasa 4, EN 12207
Wodoszczelność	Klasa 7A (300 Pa), EN 12208
Odporność na obciążenie wiatrem	Klasa C5/B5, EN 12210
Izolacyjność termiczna	$U_D$ od 0,9 W/m <sup>2</sup> K
Antywłamaniowość	RC2


Uszczelki zapewniające wysoką szczelność na wodę i powietrze, co wpływa na komfort użytkowania i oszczędność kosztów

## BASIC



## Wypełnienie wsadowe

- Dwukomorowe szkło o współczynniku  $U_g$  0,5 W/m<sup>2</sup>K lub  $U_g$  0,7 W/m<sup>2</sup>K
- Panel o grubości od 44 do 72 mm
- Współczynnik przenikalności cieplnej dla drzwi MB-70HI  $U_D$  od 1,3 W/m<sup>2</sup>K, dla drzwi MB-79N  $U_D$  od 1,0 W/m<sup>2</sup>K, dla drzwi MB-86  $U_D$  od 0,8 W/m<sup>2</sup>K oraz dla drzwi MB-104 Passive  $U_D$  od 0,63 W/m<sup>2</sup>K
- Warianty konstrukcji: ST, HI, SI, SI+ oraz Aero

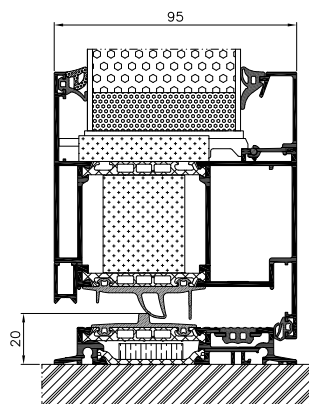


## CLASSIC



## Jednostronnie zlicowane

- Dwukomorowe szkło o współczynniku  $U_g$  0,5 W/m<sup>2</sup>K lub  $U_g$  0,7 W/m<sup>2</sup>K
- Panel o grubości od 44 do 85 mm
- Współczynnik przenikalności cieplnej dla drzwi MB-70HI  $U_D$  od 1,1 W/m<sup>2</sup>K, dla drzwi MB-79N  $U_D$  od 1,0 W/m<sup>2</sup>K, dla drzwi MB-86  $U_D$  od 0,64 W/m<sup>2</sup>K oraz dla drzwi MB-104 Passive  $U_D$  od 0,48 W/m<sup>2</sup>K
- Warianty konstrukcji: ST, HI, SI, SI+ oraz Aero

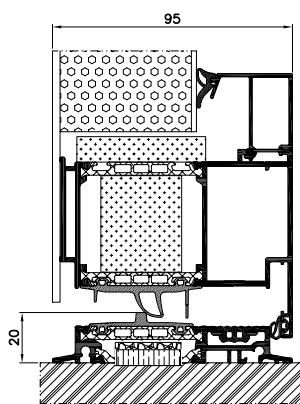


## EXCLUSIVE



## Dwustronnie zlicowane

- Dwu- i trzykomorowe szkło o współczynniku  $U_g$  0,5 W/m<sup>2</sup>K
- Panel o grubości 70 mm (MB-70 i MB-79N), 77 mm (MB-86) oraz 95 mm (MB-104 Passive)
- Współczynnik przenikalności cieplnej dla drzwi MB-70HI  $U_D$  od 0,9 W/m<sup>2</sup>K, dla drzwi MB-79N  $U_D$  od 0,8 W/m<sup>2</sup>K, dla drzwi MB-86  $U_D$  od 0,66 W/m<sup>2</sup>K oraz dla drzwi MB-104 Passive  $U_D$  od 0,50 W/m<sup>2</sup>K
- Warianty konstrukcji: ST, HI, SI, SI+ oraz Aero

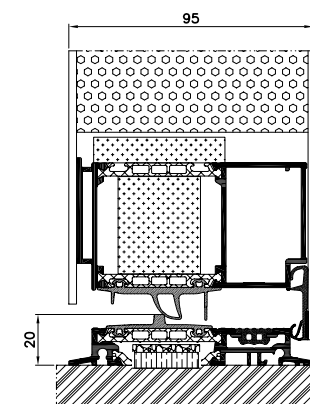

Wszystkie dostępne w ofercie modele, mogą być mocowane do profili wsadowo lub za pomocą klejenia jednostronnie lub dwustronnie.



AP21  
str. 10




AP22  
str. 10



AP23  
str. 11



AP24  
str. 11

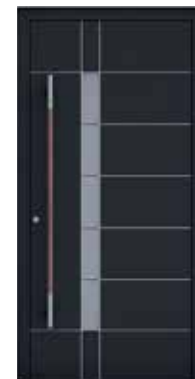

AP25  
str. 12



AP26  
str. 12



AP27  
str. 13



AP28  
str. 13



AP11  
str. 13



AP29  
str. 14



AP30  
str. 14



AP19  
str. 14



AP01  
str. 15



AP02  
str. 15



AP31  
str. 16






AP16  
str. 16



AP18  
str. 16

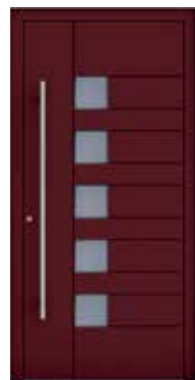

AP07  
str. 17



AP03  
str. 17




AP08  
str. 17



AP13  
str. 18



AP09  
str. 18

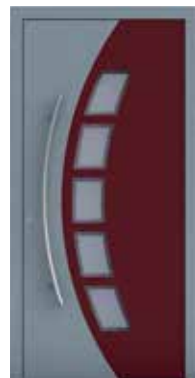


AP12  
str. 19



AP15  
str. 19



AP17  
str. 19

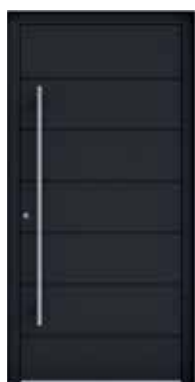

AP05  
str. 20



AP04  
str. 20



AP10  
str. 20



AP20  
str. 21



AP21

z przyświetlem

- APZ 1600 pochwyt wpuszczany\* Zlicowana aplikacja
- Alunox 5 mm; na zewnątrz
- Powierzchnia: RAL 9005



AP22

- APZ 1600 pochwyt wpuszczany\*
- Szyba:
  - zewnątrzna: VSG 33.1
  - środkowa: Satinato
  - wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną
- Powierzchnia: RAL 7021



AP23

- APZ 1600 pochwyt wpuszczany\*
- Przeźrezowania 5 mm; na zewnątrz
- AP 3021 kopniak
- Powierzchnia: DB 703



AP24

z przyświetlem

- APZ 1600 pochwyt wpuszczany\*
- AP 3021 kopniak
- AP 3500 ochrona przeciw zadrapaniom
- Powierzchnia RAL 9016

\* Modele z pochwycem wpuszczanym APZ, dostępne dla grubości panelu 65-95mm



AP25

z przyświetlem

- AP 200.1400 pochwyt ze stali szlachetnej/drewno Jatobe
- Zlicowana aplikacja Alunox 5 mm; na zewnątrz
- Szyba:
  - zewnątrzna: VSG 33.1
  - środkowa: szkło piaskowane, według motywu
  - wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną
- Powierzchnia: RAL 9005



AP26

- AP 40.1600 pochwyt ze stali szlachetnej
- Zlicowana aplikacja Alunox 5 mm; na zewnątrz
- Szyba:
  - zewnątrzna: VSG 33.1
  - środkowa: Satinato
  - wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną
- AP 3400 ochrona przeciw zadrapaniom
- Powierzchnia: RAL 3004



### AP27

- AP 60.1600 pochwyt ze stali szlachetnej
- Przewiercenia 5 mm; na zewnątrz
- Szyba:
  - zewnątrzna: VSG 33.1
  - środkowa: Satinato
  - wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną
- Powierzchnia: RAL 7016



### AP28

- AP 60.1600 pochwyt ze stali szlachetnej
- Aplikacja Alunox 5 mm; na zewnątrz
- Szyba:
  - zewnątrzna: VSG 33.1
  - środkowa: Satinato
  - wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną
- Powierzchnia: RAL 9016



### AP11

- AP 80.1625 pochwyt ze stali szlachetnej
- Aplikacja Alunox 5 mm; na zewnątrz
- Szyba:
  - zewnątrzna: VSG 33.1
  - środkowa: szkło piaskowane z przezroczystą ramką
  - wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną
- Powierzchnia: RAL 9007



AP29

- AP 46.825 pochwyt ze stali szlachetnej, w kolorze czarnym
- Prześfrezowania typ U; na zewnątrz
- Powierzchnia: Winchester - ADEC D207



AP30

- AP 130.1030 pochwyt ze stali szlachetnej, w kolorze czarnym
- Zlicowana aplikacja Alunox 5 mm; na zewnątrz
- Powierzchnia: RAL 7016



AP19

- AP 60.800 pochwyt ze stali szlachetnej
- Szyba:
  - zewnętrzna: VSG 33.1
  - środkowa: piaskowana z przezroczystymi paskami
  - wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną
- Powierzchnia: RAL 9016





### AP01

- AP 40.1600 pochwyt ze stali szlachetnej
- Zlicowana aplikacja Alunox; na zewnątrz
- Szyba:  
zewnątrzna: VSG 33.1  
środkowa: piaskowana z przezroczystymi paskami  
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną
- AP 3021 kopniak
- AP 3400 ochrona przeciw zadrapaniom
- Powierzchnia: RAL 9005



### AP02

z przyświetlem

- AP 60.1600 pochwyt ze stali szlachetnej
- Zlicowana aplikacja Alunox; na zewnątrz
- Szyba:  
zewnątrzna: VSG 33.1  
środkowa: piaskowana z przezroczystymi paskami  
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną
- AP 3400 ochrona przeciw zadrapaniom
- Powierzchnia: RAL 7016



### AP31

- AP 46.1625 pochwyt ze stali szlachetnej
- Przetfrezowania; na zewnętrz
- Szyba:  
zewnętrzna: VSG 33.1  
środkowa: piaskowana z przezroczystymi paskami  
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną
- Powierzchnia: RAL 7001



### AP16

- AP 60.1600 pochwyt ze stali szlachetnej
- Przetfrezowania; na zewnętrz
- Szyba:  
zewnętrzna: VSG 33.1  
środkowa: piaskowana z przezroczystymi paskami  
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną
- Powierzchnia: RAL 7016



### AP18

- AP 80.1625 pochwyt ze stali szlachetnej
- Przetfrezowania; na zewnętrz
- Zlicowana aplikacja Alunox; na zewnętrz
- Szyba:  
zewnętrzna: VSG 33.1  
środkowa: piaskowana z przezroczystymi paskami  
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną
- AP 3021 kopniak
- Powierzchnia: RAL 7015



### AP07

- AP 40.1600 pochwyt ze stali szlachetnej
- Przewierzenia; na zewnątrz
- Szyba:  
zewnątrzna: VSG 33.1  
środkowa: piaskowana z przezroczystą ramką  
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne  
z powłoką niskoemisyjną
- Powierzchnia: RAL 3004



### AP03

- AP 60.1600 pochwyt ze stali szlachetnej
- Zlicowana aplikacja Alunox; na zewnątrz
- Szyba:  
zewnątrzna: VSG 33.1  
środkowa: Satinato  
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne  
z powłoką niskoemisyjną
- AP 3021 kopniak
- Powierzchnia: RAL 7016



### AP08

- AP 80.825 pochwyt ze stali szlachetnej
- Szyba:  
zewnątrzna: VSG 33.1  
środkowa: piaskowana z przezroczystą ramką  
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne  
z powłoką niskoemisyjną
- AP 3021 kopniak
- Powierzchnia: RAL 9016



### AP13

- AP 200.1600 pochwyty ze stali szlachetnej/drewno Jatobe
- Zlicowana aplikacja Alunox; na zewnątrz
- Szyba:  
zewnętrzna: VSG 33.1  
środkowa: Satinato  
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną
- Powierzchnia: RAL 7016



### AP09

z przyświetlem

- AP 60.1400 pochwyty ze stali szlachetnej
- Zlicowana aplikacja Alunox; na zewnątrz
- Szyba:  
zewnętrzna: VSG 33.1  
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystą ramką  
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną
- Powierzchnia: RAL 7016/ Czereśnia - ADEC C212



### AP12

- AP 50.1200 pochwyt ze stali szlachetnej
- Szyba:  
zewnątrzna: VSG 33.1  
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystą ramką  
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną
- Powierzchnia: RAL 9007/ RAL 3004



### AP15

- AP 50.1200 pochwyt ze stali szlachetnej
- Zlicowana aplikacja Alunox; na zewnątrz
- Szyba:  
zewnątrzna: VSG 33.1  
środkowa: Satinato  
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną
- Powierzchnia: Orzech - ADEC 0102



### AP17

- AP 50.1200 pochwyt ze stali szlachetnej
- Przewierzenia; na zewnątrz
- Szyba:  
zewnątrzna: VSG 33.1  
środkowa: piaskowana z przezroczystymi paskami  
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną
- AP 3300 ochrona przeciw zadrapaniom
- Powierzchnia: DB 703



AP05

- AP 40.1600 pochwyt ze stali szlachetnej
- Przewierzenia; na zewnątrz
- AP 3021 kopniak
- Powierzchnia: RAL 9005



AP04

- AP 60.1600 pochwyt ze stali szlachetnej
- Zlicowana aplikacja Alunox; na zewnątrz
- AP 3021 kopniak
- Powierzchnia: Winchester - ADEC D207



AP10

- AP 60.1800 pochwyt ze stali szlachetnej
- AP 3400 ochrona przeciw zadrapaniom
- AP 3020 kopniak
- Powierzchnia: RAL 9006





## AP20

- AP 60.1600 pochwyt ze stali szlachetnej
- Szyba:
  - zewnątrzna: VSG 33.1
  - środkowa: piaskowana według motywu
  - wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną
- AP 3400 ochrona przeciw zadrapaniom
- Zdobienie: ramka ornamentowa od zewnątrz
- Powierzchnia: Orzech Vien - ADEC O102

Przedstawione kolory mogą nieznacznie różnić się od gotowego wyrobu



# Pochwyty

## AP 40

pochwyty, średnica 30 mm  
(wsporniki proste),  
stal nierdzewna,  
matowa, polerowana

- AP 40.600 30x600 mm
- AP 40.800 30x800 mm
- AP 40.1000 30x1000 mm
- AP 40.1200 30x1200 mm
- AP 40.1400 30x1400 mm
- AP 40.1600 30x1600 mm
- AP 40.1800 30x1800 mm

## AP 60

pochwyty, 40 x 10 mm  
(wsporniki proste),  
stal nierdzewna,  
matowa, polerowana

- AP 60.600 40x10x600 mm
- AP 60.800 40x10x800 mm
- AP 60.1000 40x10x1000 mm
- AP 60.1200 40x10x1200 mm
- AP 60.1400 40x10x1400 mm
- AP 60.1600 40x10x1600 mm
- AP 60.1800 40x10x1800 mm

## AP 100

pochwyty, 30 x 30 mm  
(wsporniki proste),  
stal nierdzewna,  
matowa, polerowana

- AP 100.600 600 mm
- AP 100.800 800 mm
- AP 100.1000 1000 mm
- AP 100.1200 1200 mm
- AP 100.1400 1400 mm
- AP 100.1600 1600 mm
- AP 100.1800 1800 mm

## AP 80

pochwyty, 40 x 10 mm  
(wsporniki proste),  
stal nierdzewna,  
matowa, polerowana lub czarna

- AP 80.625 625 mm
- AP 80.825 825 mm
- AP 80.1025 1025 mm
- AP 80.1225 1225 mm
- AP 80.1425 1425 mm
- AP 80.1625 1625 mm
- AP 80.1825 1825 mm

## AP 50

pochwyty, średnica 30 mm  
(wsporniki wygięte w bok),  
stal nierdzewna,  
matowa, polerowana

- AP 50.600 30x600 mm
- AP 50.1000 30x1000 mm
- AP 50.1200 30x1200 mm

Dostępne kolory:



stal nierdzewna



czarny

## AP 30

pochwyty, średnica 30 mm  
(wsporniki pod kątem 45 stopni),  
stal nierdzewna,  
matowa, polerowana

- AP 30.600 30x600 mm
- AP 30.800 30x800 mm
- AP 30.1000 30x1000 mm
- AP 30.1200 30x1200 mm
- AP 30.1400 30x1400 mm
- AP 30.1600 30x1600 mm
- AP 30.1800 30x1800 mm

## AP 70

pochwyty, 40 x 10 mm  
(wsporniki pod kątem 45 stopni),  
stal nierdzewna,  
matowa, polerowana

- AP 70.600 40x10x600 mm
- AP 70.800 40x10x800 mm
- AP 70.1000 40x10x1000 mm
- AP 70.1200 40x10x1200 mm
- AP 70.1400 40x10x1400 mm
- AP 70.1600 40x10x1600 mm
- AP 70.1800 40x10x1800 mm

## AP 110

pochwyty, 30 x 30 mm  
(wsporniki pod kątem 45 stopni),  
stal nierdzewna,  
matowa, polerowana

- AP 110.600 600 mm
- AP 110.800 800 mm
- AP 110.1000 1000 mm
- AP 110.1200 1200 mm
- AP 110.1400 1400 mm
- AP 110.1600 1600 mm
- AP 110.1800 1800 mm

## AP 90

pochwyty, 40 x 10 mm  
(wsporniki wygięte do przodu),  
stal nierdzewna,  
matowa, polerowana

- AP 90.600 600 mm

## AP 46

pochwyty, 40 x 25 mm,  
półokrągły (wsporniki proste),  
stal nierdzewna, matowa,  
polerowana lub czarna

- AP 46.625 625 mm
- AP 46.825 825 mm
- AP 46.1025 1025 mm
- AP 46.1225 1225 mm
- AP 46.1425 1425 mm
- AP 46.1625 1625 mm
- AP 46.1825 1825 mm

Dostępne kolory:



stal nierdzewna



czarny

# Klamki

## AP 200

pochwyty, średnica 35 - 40 mm  
(wsporniki proste),  
Jatobe/stal nierdzewna,  
matowa, polerowana

- AP 200.800 800 mm
- AP 200.1200 1200 mm
- AP 200.1600 1600 mm

## AP 130

pochwyty, 30 x 20 mm  
(wsporniki proste),  
stal nierdzewna,  
matowa, polerowana

- AP 130.630 630 mm
- AP 130.830 830 mm
- AP 130.1030 1030 mm
- AP 130.1230 1230 mm
- AP 130.1430 1430 mm
- AP 130.1630 1630 mm

## AP 210

pochwyty, średnica 35 - 40 mm  
(wsporniki pod kątem 45 stopni),  
Jatobe/stal nierdzewna,  
matowa, polerowana

- AP 210.800 800 mm
- AP 210.1200 1200 mm
- AP 210.1600 1600 mm

## AP 270

pochwyty poziomy

- AP 270 60x550mm

## AP 250

pochwyty poziomy

- AP 250 480x65mm



W ofercie Aluprof dostępna jest szeroka gama kopniaków oraz blach ochronnych, które zapobiegają zadrapaniom.

## AP 3300

Zlicowana ochrona przeciw zadrapaniom, Alunox



## AP 3000

Kopniak zlicowany - Alunox



| Wysokość 130 mm

## AP 3400

Zlicowana ochrona przeciw zadrapaniom, Alunox



## AP 3020

Kopniak zlicowany - Alunox



| Wysokość 60 mm

## AP 3500

Zlicowana ochrona przeciw zadrapaniom, Alunox



## AP 3021

Kopniak zlicowany - Alunox



| Wysokość 30 mm

# Powłoki drewnopodobne i kolory RAL



Złoty Dąb  
ADEC D101

Dąb Rustykalny  
ADEC D210

Dąb Bagienny  
ADEC D502

Heban  
ADEC M102

Orzech  
ADEC O102

Orzech Vein  
ADEC O205

Mahoń  
ADEC M103

Mahoń Sapeli  
ADEC M204

Sosna  
ADEC S106

Sosna  
ADEC S110



Jodła  
ADEC J107

Jodła  
ADEC S208

Buk  
ADEC B108

Wiśnia  
ADEC W109

Wenge  
ADEC W205

Winchester  
ADEC D207

Cześćnia  
ADEC C110

Cześćnia  
ADEC C212

Cześćnia Ciemna  
ADEC C106

Kasztan  
ADEC K101

// Kolory z palety  
RAL i strukturalne\*



Palisander  
ADEC M332

Orzech ciemny  
ADEC O306

Dąb Vintage  
ADEC D825

Beton  
ADEC E137

\* Dostępne są wszystkie kolory z palety RAL oraz kolory strukturalne wg oferty Aluprof  
Przedstawione kolory mogą nieznacznie różnić się od gotowego wyrobu

Master-Point  
bezbarwne szkło



Chinchilla  
bezbarwne szkło



Satinato  
mleczne szkło



Master-Ligne  
bezbarwne szkło



Master-Carre  
bezbarwne szkło



Przezroczyste  
szkło



## W ofercie Aluprof dostępna jest szeroka gama szyb z motywem, z przezroczystego szkła oraz szyb ornamentowych w najbardziej popularnych wzorach.

Wszystkie modele drzwi mogą występować w wariantach z przyświetłem i naświetłem.

**Wariant 1:** Szkło piaskowane (motyw)

**Wariant 2:** Szkło przezroczyste

**Wariant 3:** Szkło ornamentowe

Przyświetla i naświetla składają się z 3-szybowych zespołów z ciepłymi ramkami dystansowymi. Przyświetla (stałe szklenia) mogą być umiejscowione zarówno po jednej, jak i po obu stronach konstrukcji drzwiowej. Maksymalna szerokość przyświetla: 1400 mm.

**Szkło dwukomorowe:**  $U_g$ - od 0,5 do 0,7 W/m<sup>2</sup>K  
Dla głębokości ramy od 44-85 mm  
(Czarna ciepła ramka dystansowa)

**Szyba zewnętrzna:** laminowane szkło bezpieczne, 6 mm (VSG)

**Szyba środkowa:** szkło piaskowane / szyba witrażowa / szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną

**Szyba wewnętrzna:** szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną




**Szkło trzykomorowe:**  $U_g$ - 0,5 W/m<sup>2</sup>K  
Dla głębokości ramy 95 mm  
(Czarna ciepła ramka dystansowa)

**Szyba zewnętrzna:** laminowane szkło bezpieczne 6 mm (VSG)

**Szyba środkowa I:** szkło piaskowane / szyba witrażowa / szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną

**Szyba środkowa II:** szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną

**Szyba wewnętrzna:** szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną

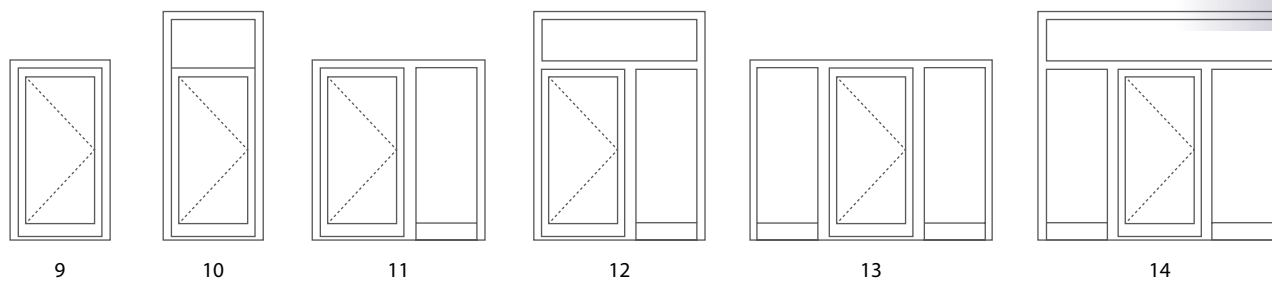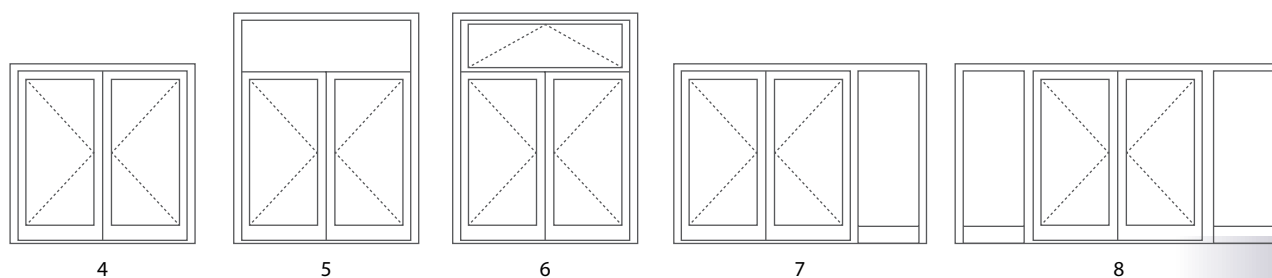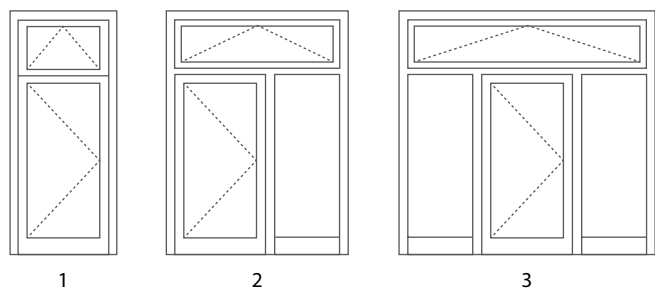

## WWW.DOM.ALUPROF.EU

Zapraszamy na naszą stronę internetową [www.dom.aluprof.eu](http://www.dom.aluprof.eu) gdzie znajdą Państwo jeszcze więcej informacji na temat energooszczędnych systemów aluminiowych dla budownictwa.







vrata puerta portière **drzwi** door vrata **puerta** portière TÜR **drzwi** door



Pobierz folder na swoje  
urządzenie mobilne

# ALUPROF

ALUMINIUM SYSTEMS

**ALUPROF SA Zakład w Bielsku-Białej**, ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała  
tel. +48 33 81 95 300, fax +48 33 82 20 512, e-mail: [aluprof@aluprof.eu](mailto:aluprof@aluprof.eu)



[www.aluprof.eu](http://www.aluprof.eu)