




BB-Line 82

BB okna i drzwi
Bertrand

...zrozumiesz różnicę.

BB-Line 82

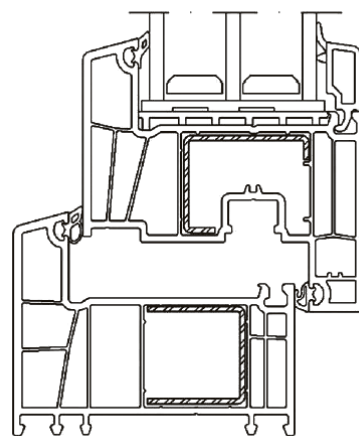

Profil w systemie BB-Line 82 to idealny wybór dla tych, którzy poszukują najwyższych parametrów termicznych spełniających nowe wymagania budowlane, znakomitego designu przy zachowaniu rozsądnej ceny.

Profil BB-Line 82 wyznacza najnowsze trendy w branży okiennej. Nowoczesny, ascetyczny design nadaje oknom wyjątkowy charakter. Produkt posiada uniwersalne właściwości.

Pozwala na zastosowanie szerokiej gamy pakietów szybowych, od podstawowych do specjalnych: ciepłych, dźwiękochłonnych i bezpiecznych.

Profil wyróżnia się szerokością i stabilnością.



* Dla okna o wymiarach 1230 x 1480 mm z szybą $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$

Charakterystyka systemu BB-Line 82

- System 6-komorowy o szerokości zabudowy 81 mm

- Możliwość zastosowania wielu rodzajów pakietów szybowych o grubości od 23 mm do 54,8 mm

- Uszczelki w kolorze szarym lub czarnym


- Szeroka gama folii dekoracyjnych

- W systemie możliwe jest zastosowanie technologii wklejanych szyb, co umożliwia stworzenie ponadgabarytowych konstrukcji

- Poszerzone komory wzmocnień zwiększające sztywność okien i pozwalające na wykonanie wszystkich prawidłowo zaprojektowanych konstrukcji

- W ofercie cztery kolory rdzenia: biały, karmel, ciemny brąz i antracyt


- Możliwość zastosowania wkładki styropianowej

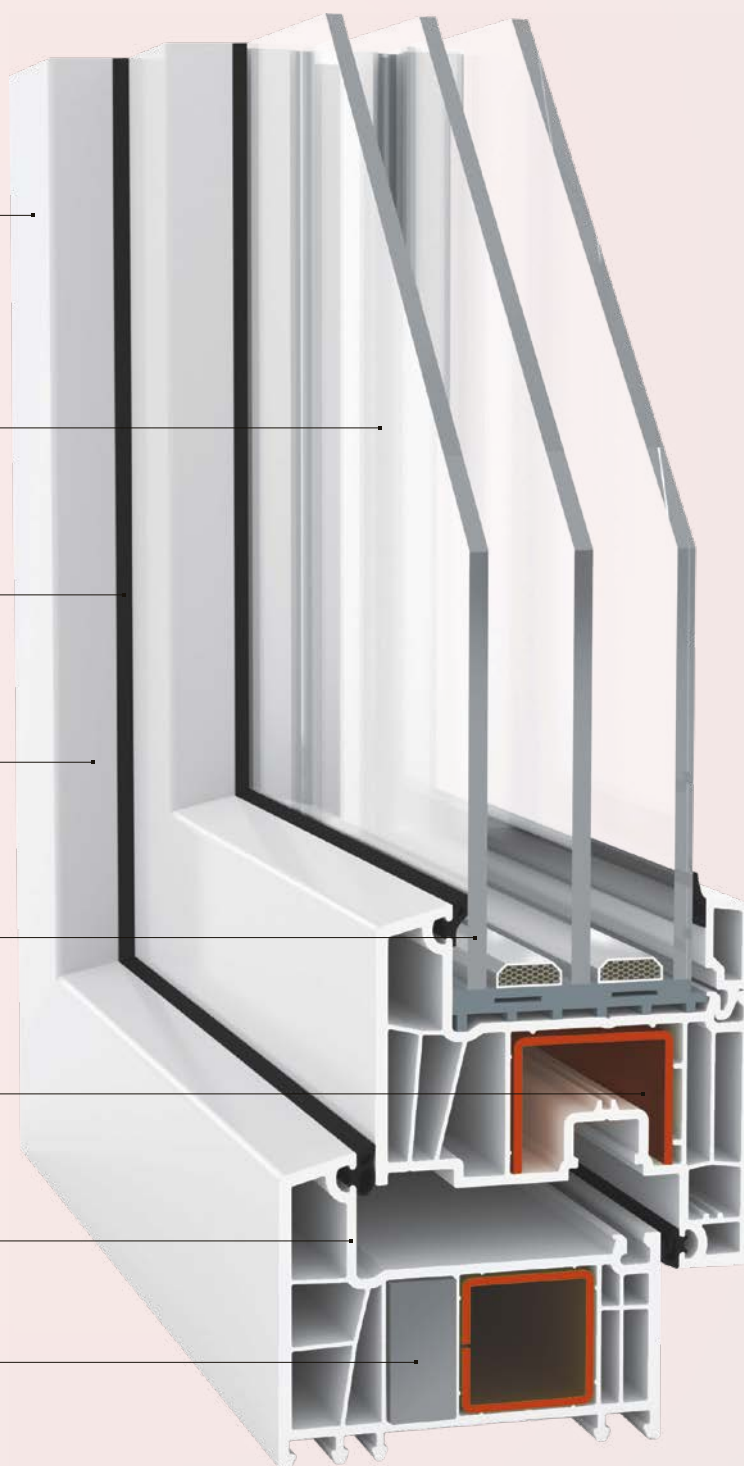

Pakiet 2 szybowy
24 mm Ug 1,0/Wm²K
ramka dystansowa SWISSPACER V, argon



Uw=1,1 W/m²K




Przenikalność cieplna okna referencyjnego szer. 1230 mm wys. 1480 mm

Pakiet 3 szybowy
48 mm Ug 0,5/Wm²K
ramka dystansowa SWISSPACER V, argon



BB-Line 82
rdzeń dostępny w 4 kolorach: białym, karmelowym, ciemnym brązcie, antracycie tak, aby zawsze pasował do koloru okleiny

Uw=0,76 W/m²K




Przenikalność cieplna okna referencyjnego szer. 1230 mm wys. 1480 mm

Pakiet 4 szybowy
52 mm Ug 0,3/Wm²K
ramka dystansowa SWISSPACER ULTIMATE, krypton



Uw=0,62 W/m²K



Przenikalność cieplna okna referencyjnego szer. 1230 mm wys. 1480 mm

Profil dostępny w szerokiej palecie oklein kolorowych i drewnopodobnych



Ze względu na technologię druku kolory zbliżone do oryginalnych

